




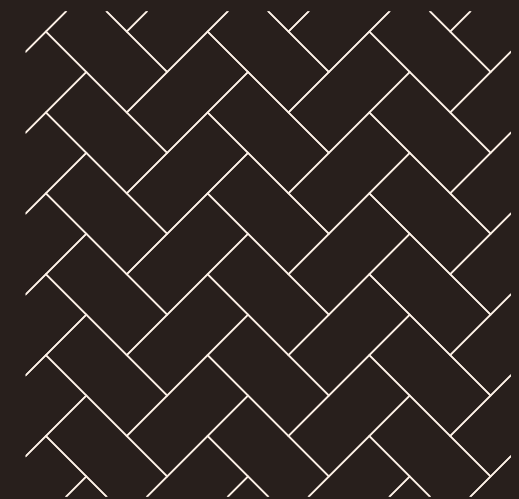

YOUR DESIGN **FLOOR** SOLUTION

PENTA-FLOOR.COM

01 КОМПАНИЯ

ОБЗОР НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

CTP. 1

02 ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО PENTA-FLOOR

CTP. 3

03 ПРОДУКЦИЯ

3.1 ЛИНИЯ <<СТАРЫЕ БАЛКИ>>

CTP. 5

3.2 ЛИНИЯ <<ВЕНЕЦИАНСКИЕ БРИККОЛЕ>>

CTP. 15

3.3 ОТДЕЛКА И ОБРАБОТКА, ЛИНИЯ <<СТАРЫЕ БАЛКИ>>

ЛИНИЯ <<ВЕНЕЦИАНСКИЕ БРИККОЛЕ>>

CTP. 21

3.4 W.S.F – ДЕРЕВЯННОЕ КОНСТРУКЦИОННОЕ НАПОЛЬНОЕ

ПОКРЫТИЕ

CTP. 23

3.5 ОТДЕЛКА, ЛИНИЯ WSF

CTP. 29

3.6 ОБЛИЦОВКА ИЗ WSF / ПЛИНТУСА И АКССЕСУАРЫ СТР. 31

3.7 СПОСОБЫ УКЛАДКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕРЕВА СТР. 33

04 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

CTP. 35





01 КОМПАНИЯ

PENTA-FLOOR – это производственная компания, работающая в области напольных покрытий из дерева с 2015 года. Находится в г. Чакове в жудеце Тимиш, западной части Румынии, на расстоянии менее 30 км от г. Тимишоара. Компания PENTA-FLOOR, созданная с целью производства деревянных напольных покрытий, в течение всего лишь двух лет смогла разнообразить и расширить ассортимент своей продукции благодаря изучению и поиску инновационных решений.

Увеличив штат сотрудников, приняв в компанию специалистов по отделке и обработке, PENTA-FLOOR смогла расширить ассортимент готовой продукции и увеличить объем работ по деревообработке. Сегодня PENTA-FLOOR производит и продаёт напольные покрытия готовые к установке.

наша история

02 ПРОИЗВОДСТВО

Производственная деятельность PENTA-FLOOR осуществляется на территории площадью примерно 5 гектар, она поделена на разные производственные подразделения, каждое из которых оснащено оборудованием для обработки и специальных операций: распиловки элементов и ламелей, распиловки и соединения берёзовых панелей, прессования, профилирования, калибровки, упаковки, складирования и других специальных операций обработки, таких как: браширование, строгание, неравномерная шлифовка, обработка маслом/воском или лаком.

Компания PENTA-FLOOR имеет большой склад берёзы, ламелей из нового дуба, старых дубовых балок и венецианских брикколе. Также имеются сушильные печи и установка для производства брикетов, что делает компанию самодостаточной, в том числе и в отношении отопления помещений натуральным

производственная деятельность



ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ И ЦЕННОСТЬ

3. 1 ЛИНИЯ «СТАРЫЕ БАЛКИ»

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДУБОВЫЕ СТАРЫЕ БАЛКИ

“Старые балки” - торговое название паркета, производимого из ламелей, получаемых из конструкционных балок. Характеризуемый тёплым насыщенным цветом, он имеет сучки, расколы и трещины – свидетельства времени на дереве.

Разные тона и оттенки создают впечатление того, что полученные изделия уникальны, похожи между собой, но не одинаковы. Таким образом, эксклюзивность отдельных деталей считается большим достоинством.

2 СЛОЯ – ДВУХСЛОЙНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЛАМЕЛЬ ИЗ ДУБА “СТАРЫЕ БАЛКИ” 4,0 мм + многослойная берёзовая фанера с фенольным клеем.









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДУБОВЫЕ СТАРЫЕ БАЛКИ

РАЗМЕР	КЛАСС*	ОТДЕЛКА
15x170/200x800/2420мм ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ	■	Эффект шёлка, брашированный
	■	Лунная земля, брашированный
	■	Баррик, брашированный
	■	Вишня, брашированный
15x170/200x800/2420 мм МАСЛЯНОЕ ПОКРЫТИЕ	■	Эффект шёлка, брашированный
	■	Лунная земля, брашированный
	■	Баррик, брашированный
	■	Вишня, брашированный
15x120/140x500/900 мм ФРАНЦУЗСКАЯ «ЁЛОЧКА» ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ	■	Эффект шёлка, брашированный
	■	Лунная земля, брашированный
	■	Баррик, брашированный
	■	Вишня, брашированный
15x120/140x500/900 мм ФРАНЦУЗСКАЯ «ЁЛОЧКА» МАСЛЯНОЕ ПОКРЫТИЕ	■	Эффект шёлка, брашированный
	■	Лунная земля, брашированный
	■	Баррик, брашированный
	■	Вишня, брашированный

* см. таблицу классификации древесины в конце каталога

- Брашированный двойными щетками для выражения трёхмерности и натуральной текстуры.
- Экологичный: отсутствие ЛОС благодаря использованию для отделки натуральных лаков/масел.
- Точное соединение (с точностью до сотых), контролируемое основанием из благородного дерева.
- Нанесение винилового клея между ламелью и основанием для обеспечения прочности пола.
- Благородное дерево номинальной толщиной 4,0 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА: НЕРАВНОМЕРНАЯ ШЛИФОВКА, СТРОГАНИЕ КРОМОК ВРУЧНУЮ



Основание: многослойная берёзовая фанера с фенольным клеем
Брашированный, с фаской, продукт упакован
Сделано в Европе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАРКИРОВКИ CE (EN 14342:2013) TECHNICAL DATA MARKING CE
ПОЖАРООПАСНОСТЬ: DFL -s1 (В СЛУЧАЕ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТИ) -
FIRE REACTION DFL -s1 (IF VARNISHED)
СЕРТИФИКАЦИЯ CARB - EPA - CARB - EPA REGULATION

Выброс формальдегида: E1 - Formaldehyde
Объёмная масса-Volumetric mass: 700 ± 50 кг/м3
Термическое сопротивление- thermal resistance: 0,06 м2 K / Вт

ПРИМЕЧАНИЕ:
-Поскольку используется восстановленное дерево, ширина может немного отличаться, и заказы подтверждаются каждый раз в зависимости от наличия материала
-Возможность выбора ширины и длины на заказ (максимальный размер - 290x3000)

качество
и точность

уникальный и неповторимый пол

3.2 ЛИНИЯ «ВЕНЕЦИАНСКИЕ БРИККОЛЕ» ВЕНЕЦИАНСКИЕ БРИККОЛЕ

Уникальное и неповторимое напольное покрытие несёт с собой историю самого красивого города в мире. Паркет выполнен из ламелей, полученных из венецианских брикколе. Дубовые сваи, годами погруженные в воды лагуны, подвергаются эрозии в результате приливов и воздействию корабельных червей, маленьких моллюсков, которые высекают на них декорации и узоры.

Мы лично гарантируем происхождение материала из венецианской лагуны.

2 СЛОЯ - ДВУХСЛОЙНЫЙ ПАРКЕТ
ВЕНЕЦИАНСКИЕ БРИККОЛЕ 5,0 мм + многослойная



“несёт с собой суть самого красивого города в мире”



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕНЕЦИАНСКИЕ БРИККОЛЕ

РАЗМЕР	КЛАСС*	ОТДЕЛКА
16x140/290 (ширина может варьироваться) x800/2420мм ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ	■ ■ ■ ■	Эффект шёлка, брашированный Лунная земля, брашированный Баррик, брашированный Вишня, брашированный
16x140/290 (ширина может варьироваться) x800/2420мм МАСЛЯНОЕ ПОКРЫТИЕ	■ ■ ■ ■	Эффект шёлка, брашированный Лунная земля, брашированный Баррик, брашированный Вишня, брашированный
16x120/140x500/900мм ФРАНЦУЗСКАЯ «ЁЛОЧКА» ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ	■ ■ ■ ■	Эффект шёлка, брашированный Лунная земля, брашированный Баррик, брашированный Вишня, брашированный
16x120/140x500/900 мм ФРАНЦУЗСКАЯ «ЁЛОЧКА» МАСЛЯНОЕ ПОКРЫТИЕ	■ ■ ■ ■	Эффект шёлка, брашированный Лунная земля, брашированный Баррик, брашированный Вишня, брашированный

* см. таблицу классификации древесины в конце каталога

- Брашированный двойными щетками для выражения трёхмерности и натуральной текстуры.
- Экологичный: отсутствие ЛОС благодаря использованию для отделки натуральных лаков/масел.
- Точное соединение (с точностью до сотых), контролируемое основанием из благородного дерева.
- Нанесение винилового клея между ламелью и основанием (виниловым) для обеспечения прочности

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА: НЕРАВНОМЕРНАЯ ШЛИФОВКА,
СТРОГАНИЕ КРОМОК ВРУЧНУЮ



Основание: многослойная берёзовая фанера с фенольным клеем
Брашированный, с фаской, продукт упакован
Сделано в Европе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАРКИРОВКИ CE (EN 14342:2013) – TECHNICAL DATA MARKING CE
Пожароопасность: DFL -s1 (В СЛУЧАЕ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ) -
FIRE REACTION DFL -s1 (IF VARNISHED) Сертификация CARB - EPA - CARB - EPA REGULATION

Выбросы формальдегида: E1 – Formaldehyde
Объёмная масса-Volumetric mass: 700 ± 50 кг/м3
Термическое сопротивление- thermal resistance: 0,06 м2 K / Вт

ПРИМЕЧАНИЕ:
Поскольку используется восстановленное дерево, ширина может немного отличаться, и заказы подтверждаются каждый раз в зависимости от наличия материала
-Возможность выбора ширины и длины на заказ (максимальный размер - 290x3000)

прочный, благородный
и натуральный

3.3 ОТДЕЛКА И ОБРАБОТКА
ЛИНИЯ «СТАРЫЕ БАЛКИ И ВЕНЕЦИАНСКИЕ



ЭФФЕКТ ШЁЛКА (EFFETTO SETA)
МАСЛЯНОЕ ПОКРЫТИЕ
БРАШИРОВАНИЕ, НЕРАВНОМЕРНАЯ
ШЛИФОВКА
СНЯТАЯ ВРУЧНУЮ ФАСКА



ЭФФЕКТ ШЁЛКА (EFFETTO SETA)
МАСЛЯНОЕ ПОКРЫТИЕ
БРАШИРОВАНИЕ, НЕРАВНОМЕРНАЯ
ШЛИФОВКА
СНЯТАЯ ВРУЧНУЮ ФАСКА



ВИШНЯ (CHERRY)
ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
БРАШИРОВАНИЕ, НЕРАВНОМЕРНАЯ
ШЛИФОВКА
СНЯТАЯ ВРУЧНУЮ ФАСКА



БАРРИК (BARRIQUE)
ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
БРАШИРОВАНИЕ, НЕРАВНОМЕРНАЯ
ШЛИФОВКА
СНЯТАЯ ВРУЧНУЮ ФАСКА



ЛУННАЯ ЗЕМЛЯ (TERRA DI LUNA)
ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
БРАШИРОВАНИЕ, НЕРАВНОМЕРНАЯ
ШЛИФОВКА
СНЯТАЯ ВРУЧНУЮ ФАСКА

**сделай свой пол
уникальным при помощи
специальной обработки**



БРАШИРОВАНИЕ
Эффект, получаемый при помощи
щёток, которые, удаляя мягкую часть,
выделяют текстуру.



**ЭФФЕКТ СТАРЕНИЯ
(ЧЕРВОТОЧИНА)**
Данный эффект создаёт
своеобразный сюжет, который
придаёт паркету характерный вид
пола с историей.



ПОВЕРХНОСТЬ РАСПИЛА
Тип «эффект пиления»
придаёт материалу фактуру,
подчёркивающую природное
очарование дерева.



НЕРАВНОМЕРНАЯ ШЛИФОВКА
Неравномерная шлифовка поверхности
и кромок досок, создающая эффект
волнистости, типичный для старинных
напольных покрытий.



СТРОГАНИЕ
Эта ручная обработка производит на
поверхности досок волны, выемки и
шероховатости, которые в лучшем свете
представляют ремесленное мастерство
обработки.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПОЛ

3.4 ДЕРЕВЯННОЕ КОНСТРУКЦИОННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ - WSF ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПОЛ

Все напольные покрытия WSF производятся из настоящего дерева, поэтому они имеют внешний вид паркета, не имеют одинаковых досок и создают приятное ощущение тепла. WSF - это экологичный пол, так как он спроектирован и произведён путём оптимизации ценного материала, который нам даёт природа - дерева. Все используемые клеящие материалы экологичны и не содержат токсичных веществ (виниловый клей D4). Напольное покрытие WSF прошло испытания в лаборатории для подтверждения его высокого качества. WSF подходит для установки на обогреваемое и охлаждаемое основание. WSF - экологичный пол, содержание формальдегида и пентахлорофенола незначительно, оно ниже допустимого минимума. WSF не влияет на окружающую среду, деревья и леса, при его производстве сырьё используется максимально с меньшим расходом леса по сравнению с традиционным паркетом.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОГО

РАЗМЕР КЛАСС* ОТДЕЛКА

WSF 3 MM • Напольное покрытие общей толщиной 3мм состоит из 3 дубовых ламелей толщиной 1мм с лаковым покрытием, с высокой механической прочностью, идеально подходит для установки покрытия на существующий пол, реконструкций или облицовки стен.

Table with 3 columns: Size, Class, and Finish. Rows include 3/3 x 140 x 800 / 1500 mm and 3/3 x 190 x 800 / 2420 mm.

- Экологично, отсутствие ЛОС, использование экологических лаков и клеев
- Имеется небольшая фаска с 4 сторон.
- Все модели брашированные.

WSF DA MM 8/1 • Напольное покрытие общей толщиной 8 мм состоит из основания из многослойной берёзовой фанеры и дубовой ламели толщиной 1 мм, лаковое покрытие с высокой механической прочностью.

Table with 3 columns: Size, Class, and Finish. Rows include 8/ 1 x 140 x 800 / 1500 mm and 8/ 1 x 190 x 800 / 2420 mm.

- Экологично, отсутствие ЛОС, использование экологических лаков и клеев
- Имеется небольшая фаска с 4 сторон.
- Все модели брашированные.

WSF DA MM 10/3 • Напольное покрытие общей толщиной 10 мм состоит из основания из многослойной берёзовой фанеры и дубовых ламелей толщиной 1 мм, лаковое покрытие с высокой механической прочностью.

Table with 3 columns: Size, Class, and Finish. Rows include 10/ 3 x 140 x 800 / 1500 mm and 10/ 3 x 190 x 800 / 2420 mm.

- Экологично, отсутствие ЛОС, использование экологических лаков и клеев
- Имеется небольшая фаска с 4 сторон.
- Все модели брашированные..

прочный, благородный
и натуральный

WSF DA MM 14/3 • Напольное покрытие общей толщиной 14 мм состоит из основания из многослойной берёзовой фанеры и 3 дубовых ламелей толщиной 1мм, лаковое покрытие с высокой механической прочностью.

Table with 3 columns: Size, Class, and Finish. Rows include 14/ 3 x 140 x 800 / 1500 mm, 14/ 3 x 190 x 800 / 2420 mm, and 14/ 3 x 230 x 800 / 2420 mm.

- Экологично, отсутствие ЛОС, использование экологических лаков и клеев
- Имеется небольшая фаска с 4 сторон.
- Все модели брашированные..

WSF «ЁЛОЧКОЙ»


Table with 3 columns: Size, Class, and Finish. Rows include 8/ 1 x 140 x 500 / 900 mm, 10/ 3 x 140 x 500 / 900 mm, and 14/ 3 x 140 x 500 / 900 mm.

* см. таблицу классификации древесины в конце каталога

ГОТОВЫЙ ПОЛ С ДВУХСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ
Преимущества слоистого пола необыкновенны:
- быстрая и практичная установка, в том числе на существующие
пола
- очень эластичный при ходьбе
- тёплый, каким может быть только дерево
- никакого запаха и окраски при установке

Основание: фенольная многослойная берёзовая фанера
Брашированный, с небольшой фаской, продукт упакован

Сделано в Европе

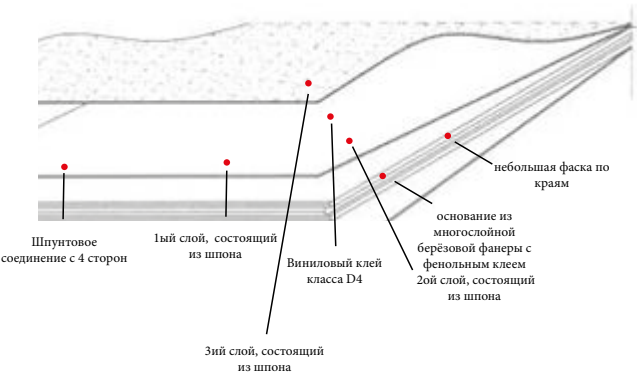

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАРКИРОВКИ CE (EN 14342:2013) – TECHNICAL DATA MARKING CE
Пожароопасность: DFL -s1 (В СЛУЧАЕ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ) -
FIRE REACTION DFL -s1 (IF VARNISHED) Сертификация CARB - EPA - CARB - EPA REGULATION

Выбросы формальдегида: E1 – Formaldehyde
Объёмная масса-Volumetric mass: 700 ± 50 кг/м3
Термическое сопротивление- thermal resistance: 0,06 м2 K / Вт

ПО ЗАПРОСУ
ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВ И ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ

- ПРИМЕЧАНИЕ:
-Огнеупорность (лаковое покрытие) на заказ
-При погружении в воду возможно вспучивание
-Отделка маслом или лаком
- Возможно использование для полов с подогревом
-Для плавающей установки или приклеивания
-Шпунтовое соединение с 4 сторон
-Без выброса формальдегида и фенола
-Без риска аллергических реакций

3.5 ОТДЕЛКА И ОБРАБОТКА

WSF – ДЕРЕВЯННОЕ КОНСТРУКЦИОННОЕ НАПОЛЬНОЕ



МИЛАН
БРАШИРОВАННЫЙ
ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
КОД 1



ЛОНДОН
БРАШИРОВАННЫЙ
ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
КОД 2



МОНЦА
БРАШИРОВАННЫЙ
ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
КОД 6



ПАРИЖ
БРАШИРОВАННЫЙ
ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
КОД 3



БЕРЛИН
БРАШИРОВАННЫЙ
ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
КОД 5

широкий выбор для
любого помещения



МАДРИД
БРАШИРОВАННЫЙ
ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
КОД 4



ЛИССАБОН
БРАШИРОВАННЫЙ
ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
КОД 7



ВАЛЕНСИЯ
БРАШИРОВАННЫЙ
ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
КОД 8



СЕН-ТРОПЕ
БРАШИРОВАННЫЙ
ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
КОД 9



ОСЛО
БРАШИРОВАННЫЙ
ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
КОД 10

3.6 ОБЛИЦОВКА ИЗ WSF

WSF – ДЕРЕВЯННОЕ КОНСТРУКЦИОННОЕ
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

- Облагороженные панели из дубового шпона для выполнения буазери или облицовки стен.
- Возможность использования других пород древесины на заказ.
- Возможность изготовления по индивидуальным размерам.
- Лакирование и отделка, соответствующие напольным покрытиям и облицовкам.
- Фрезерование паз/паз с 4 сторон.
- Наличие шпонки для установки.

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Длина по направлению волокон x Ширина)

mm 1200 x 2400	mm2400 x 1200	mm2400 x 600	mm2400 x 400	mm2400 x 200
mm 600 x 2400	mm1200 x 1200	mm1200 x 600	mm1200 x 400	mm1200 x 200
mm 400 x 2400	mm600 x 1200	mm600 x 600	mm600 x 400	mm600 x 200
mm 200 x 2400	mm400 x 1200	mm400 x 600	mm400 x 400	mm400 x 200
	mm200 x 1200	mm200 x 600	mm200 x 400	mm200 x 200



ПЛИНТУСА И АКСЕССУАРЫ

ПЛИНТУСА

ДЕРЕВЯННЫЕ ШПОНИРОВАННЫЕ, ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ, ДЛИНА 2400 мм


СЕЧЕНИЕ	ОТДЕЛКА
СЕЧЕНИЕ 70 x 10 mm	БЕЛАЯ ЭМАЛЬ
СЕЧЕНИЕ 82 x 13 mm	НЕОБРАБОТАННЫЙ ДУБ
	ДУБ, ПОКРЫТЫЙ ЛАКОМ/ПРОЗРАЧНЫМ МАСЛОМ
	ДУБ - СЕРИЙНЫЕ ЦВЕТА
	ПРОТРАВЛЕННЫЙ ДУБ
	ДУБ, ОКРАШЕННЫЙ НА ВЫБОР

ДОПОЛНЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ


- ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
 - ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ПОКРЫТИЕ толщиной 2/3 мм
 - ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ с защитой от пара (20дБ)
 - ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ (22дБ) толщиной 4 мм
- МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РЕГУЛЯРНОЙ ЧИСТКИ ПОЛОВ С МАСЛЯНЫМ / ЛАКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
 - ИНТЕНСИВНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛОВ С МАСЛЯНЫМ / ЛАКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
- НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЯ И «ПИТАНИЯ» ПОЛОВ С МАСЛЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ
 - МАСЛО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ПОЛОВ С МАСЛЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ
- НЕТОКСИЧНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ 9+1 без формальдегида
 - ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГОТОВЫХ ПОЛОВ
 - ВИНИЛОВЫЙ КЛЕЙ

ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ТВОЕГО ПОЛА


3.7 СПОСОБЫ УКЛАДКИ

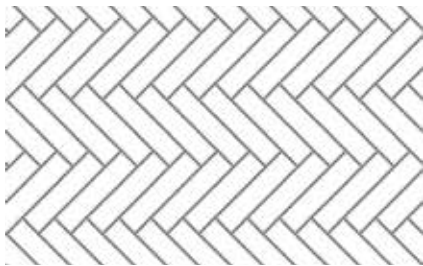


ЁЛОЧКА»

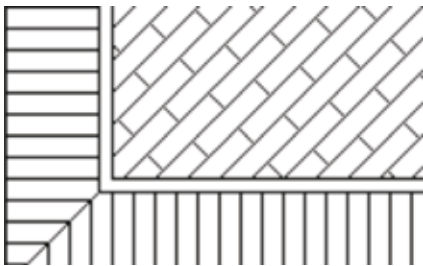


ДИАГОНАЛЬ В РАМКЕ

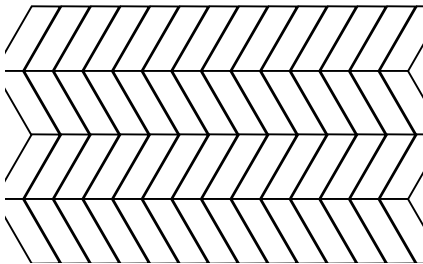


ВЕНГЕРСКАЯ «ЁЛОЧКА»

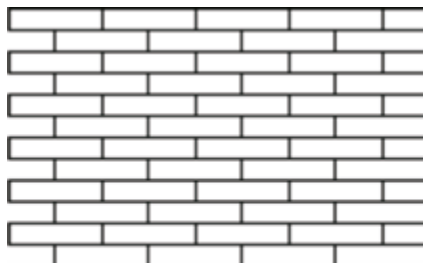

РАВНОМЕРНАЯ ПАЛУБНАЯ УКЛАДКА

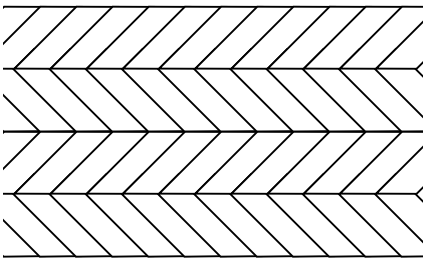

ФРАНЦУЗСКАЯ

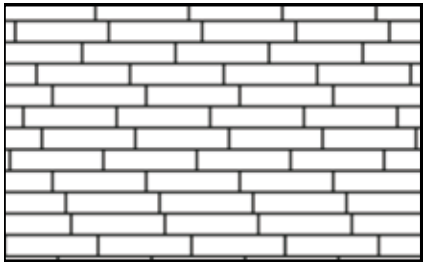


«КОРАБЕЛЬНАЯ ПАЛУБА»

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕРЕВА


ХАРАКТЕРИСТИКИ	● КРУГ	▲ ТРЕУГОЛЬНИК	■ КВАДРАТ
Здоровая заболонь	Не допускается	Допускается ≤ 50%	Допускается
Сучки: Здоровые и сросшиеся	Допускаются, если: Диаметр ≤ 2 мм	Допускаются, если: Диаметр ≤ 5 мм	Все характеристики допускаются без ограничений в отношении размеров или качества, если они не влияют на сопротивление или износостойкость деревянных полов.
Гнилые	Не допускаются	Диаметр ≤ 2 мм	
Трещины	Не допускаются	Допускаются до 0,5% ширины	
Включения коры	Не допускаются	Не допускаются	
Громобойна	Не допускается	Не допускается	
Отклонения в направлении волокон	Допускаются без ограничений	Допускаются без ограничений	или износостойкость деревянных полов.
Разнотон	Допускается незначительный разнотон	Допускается	
Сердцевинные лучи	Допускаются	Допускаются	Допускаются незначительные следы
Биологические повреждения	Не допускаются	Не допускаются	

Все характеристики допускаются без ограничений в отношении размеров или качества, если они не влияют на сопротивление или износостойкость деревянных полов. Здоровая заболонь допускается от противоположной стороны до верхней части шипа, не учитывая ограничения, определённые для лицевой поверхности. Качество материала гарантируется при влажности среды не менее 45% и не более 65%. Температура примерно 20°.

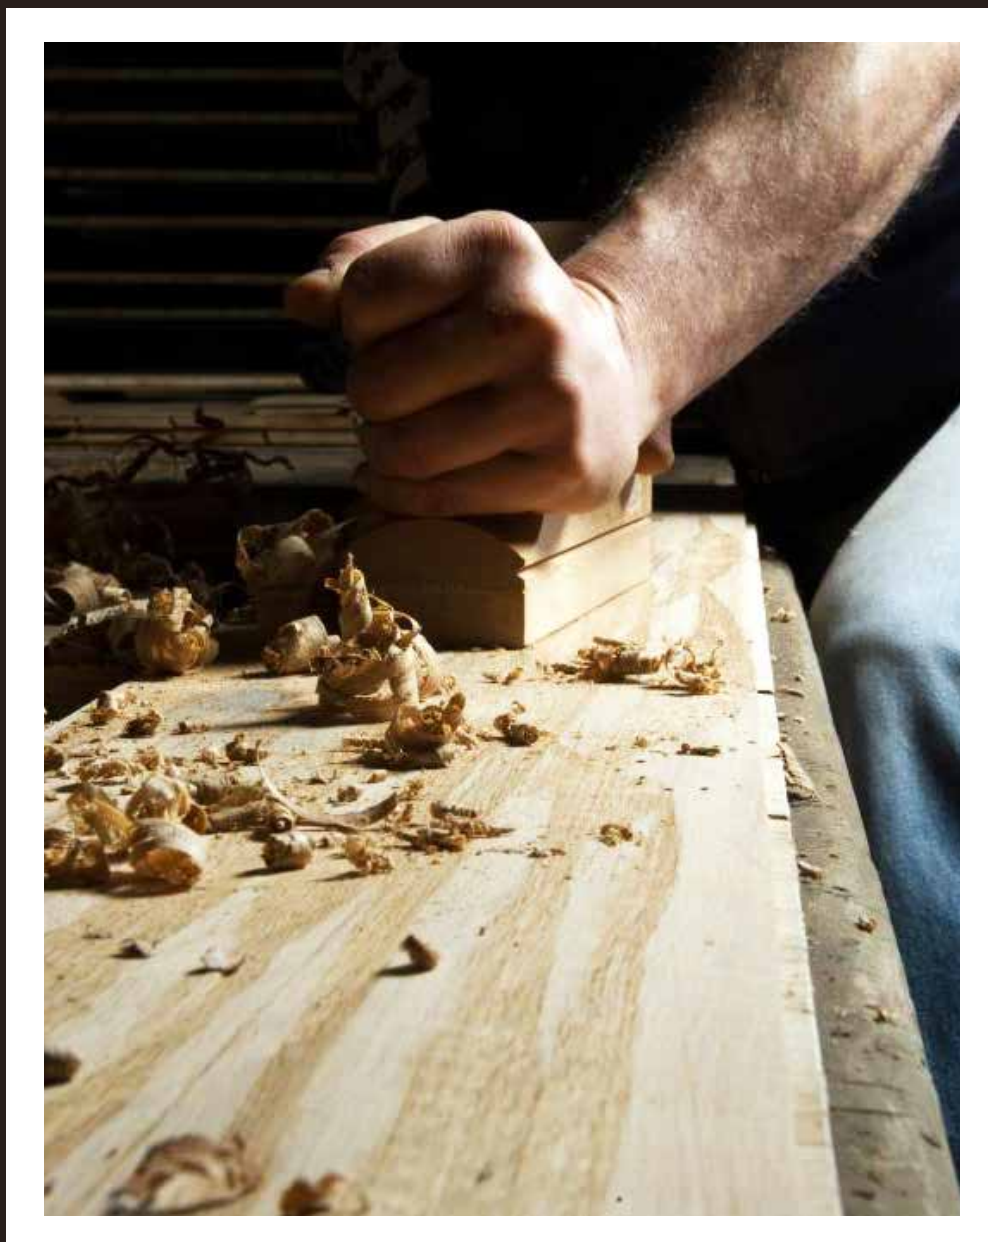

04 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Благодаря увеличению штата и приёму в нашу компанию профессионалов с подтверждённым опытом, специалистов по отделке и обработке PENTA-FLOOR расширила ассортимент готовой продукции, производя как стандартные, модульные напольные покрытия, напольные покрытия «ёлочкой», с рисунком, так и лестницы, аксессуары и элементы обстановки. Дополнительная значимость PENTA-FLOOR заключается в возможности предоставления индивидуальной продукции со специальной отделкой и обработкой, как например: браширование, строгание, неравномерная шлифовка, рустикатура (придание деревенского колорита), распил, обработка маслом/воском, нанесение лакокрасочного материала, обработка реагентами на заказ.

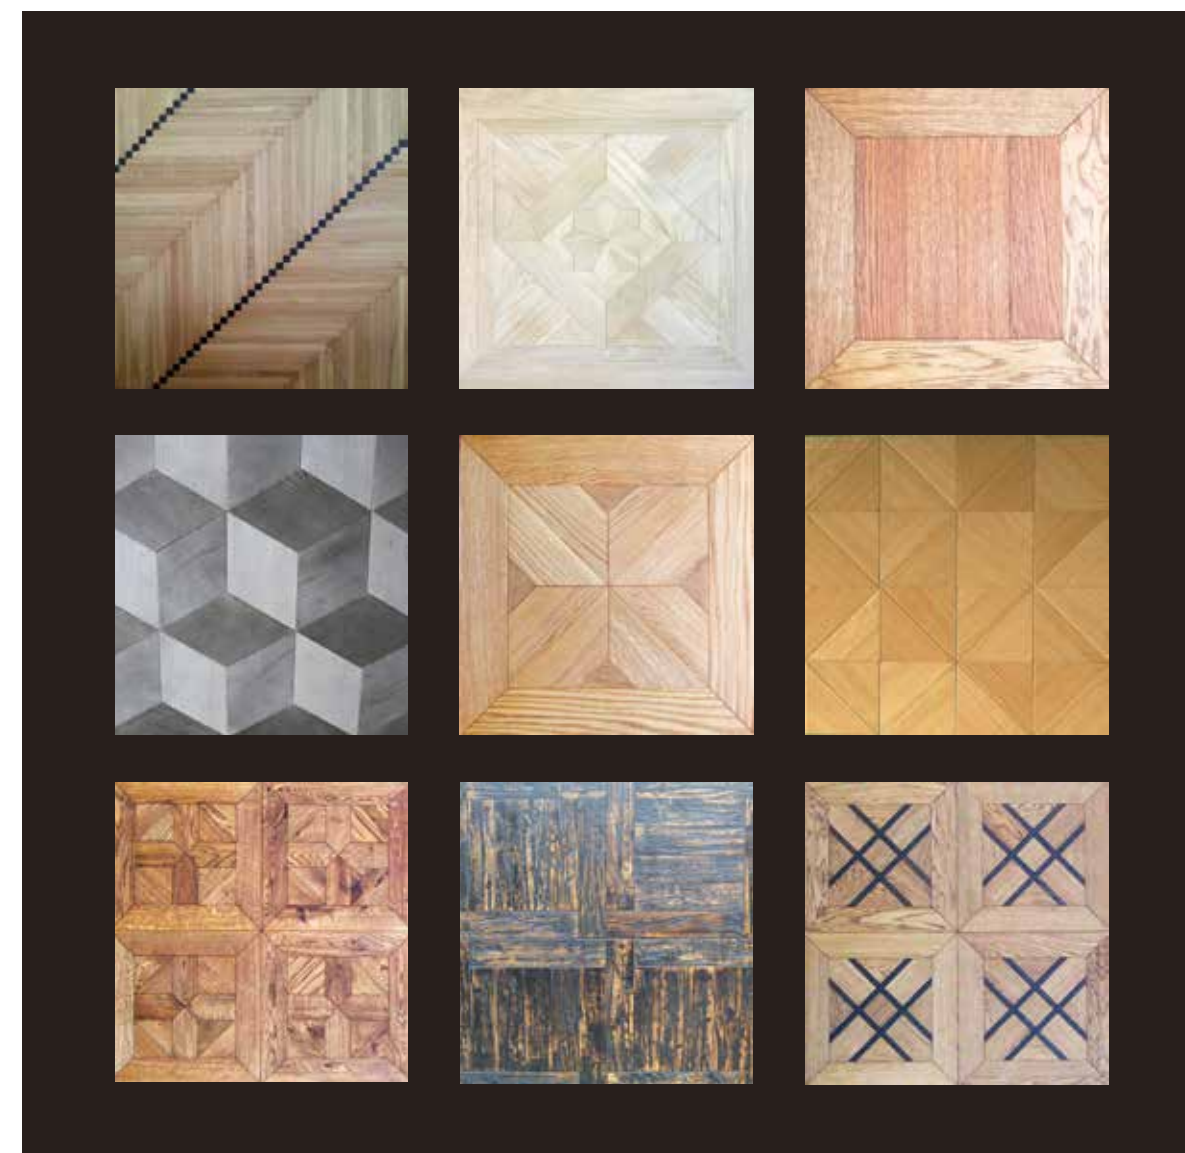


Специалисты по отделке и обработке



предлагаем
нашим клиентам
индивидуальные решения





PENTA-FLOOR.COM

PENTA FLOOR S.R.L
РУМЫНИЯ, ЖУДЕЦ ТИМИШ, 307110
Г. ЧАКОВА, УЛ. ГИЛАДУЛУИ, 1
ТЕЛ.: +40 721711052
INFO@PENTA-FLOOR.COM
WWW.PENTA-FLOOR.COM